




## ■ Descripción

Caja estanca con dos prensaestopas M20 para entrada y salida. Accesorio opcional para el controlador Casambi/DALI: CBU-DA-1P.

## ■ Especificaciones

<b>Tensión máxima</b>	400Vca
<b>Aislamiento</b>	2500Vca
<b>Temp. ambiente de funcionamiento</b>	-40°C a +105°C
<b>Protección IP</b>	IP66. (IP68 no permanente)
<b>Diámetro de cables</b>	9-12mm
<b>Materiales constructivos</b>	Caja: PA66 con tratamiento anti UV Junta: silicona Tornillos: Acero inoxidable 304
<b>Resistencia al fuego</b>	UL-94 V-0
<b>Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)</b>	131 x 68 x 37mm
<b>Certificaciones</b>	CE / TUV / RCM

## ■ Dimensiones exteriores

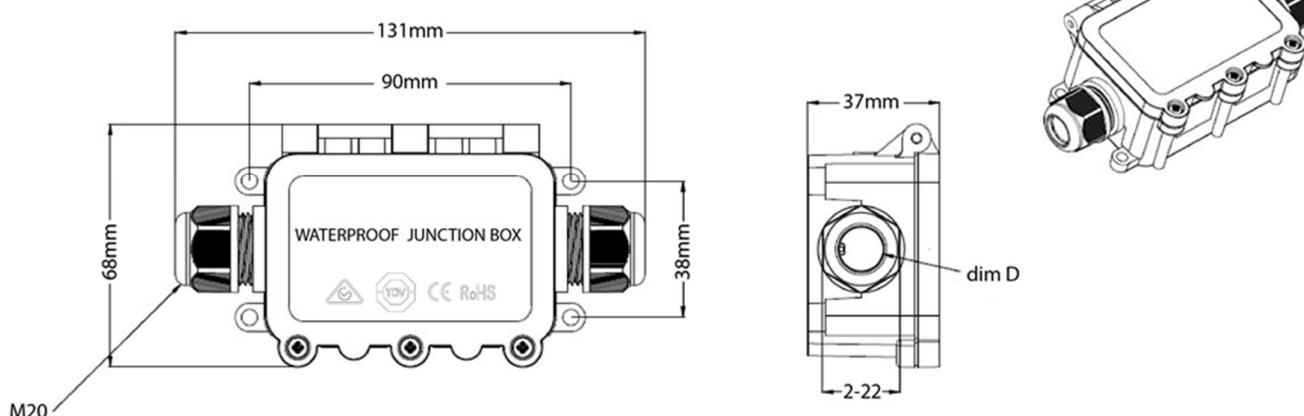

- **Dimensiones interiores**



Nota: Para su utilización con el CBU-DA-1P y otros dispositivos de tamaño similar es necesario cortar el pin central que tiene la caja.